
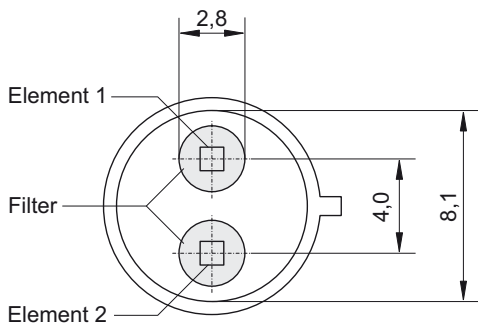
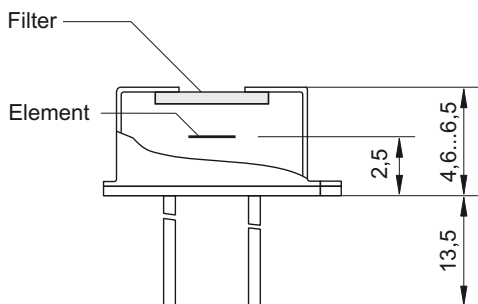


2LTSI Q1PC

Pyroelektrischer Infrarot-Zweikanalsensor für Messtechnik-Applikationen

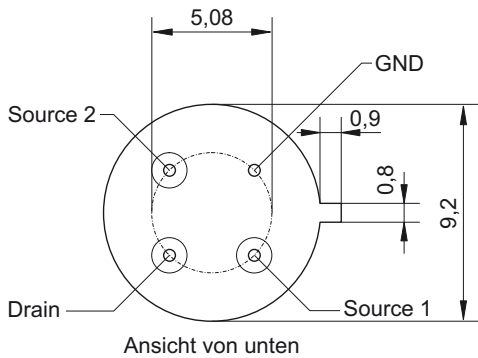

Elementgröße	1 mm × 1 mm
Apertur	2,8 mm
Filter ¹	kundenspezifisch
Empfindlichkeit ^{2,3}	> 550 V/W
Rauschspannung ²	< 105 nV/√Hz
Spezifische Detektivität ^{2,3}	5,5·10 ⁸ cm√Hz/W
Thermische Kompensation	parallel
Offsetspannung	0,4 bis 1,5 V
Betriebsspannung	2 V bis 18 V
Gehäuse	TO 39
Betriebstemperatur	–20 bis 60 °C
Lagertemperatur	–20 bis 60 °C

¹ Andere Filter auf Anfrage. ² Frequenz: 10 Hz, Umgebungstemperatur: 25 °C.

³ Strahlertemperatur: 500 K, Filtertransmission: 100 %.

