

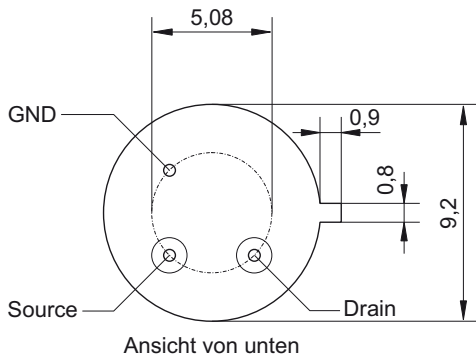


LTI Q2PC

Pyroelektrischer Infrarot-Einelementsensord für Messtechnik-Applikationen

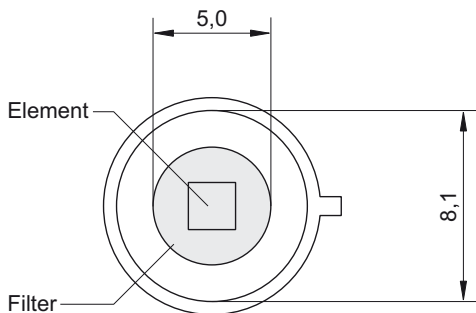

Ansicht von unten

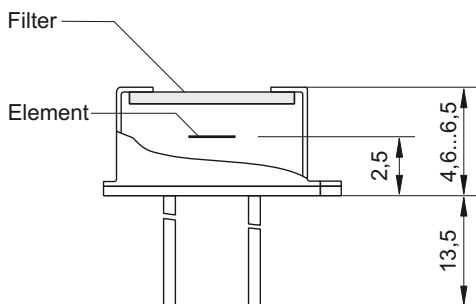

Elementgröße	2 mm × 2 mm
Apertur	5,0 mm
Filter ¹	kundenspezifisch
Empfindlichkeit ^{2,3}	> 125 V/W
Rauschspannung ²	< 55 nV/√Hz
Spezifische Detektivität ^{2,3}	6,2·10 ⁸ cm√Hz/W
Thermische Kompensation	parallel
Offsetspannung	0,4 bis 1,5 V
Betriebsspannung	2 V bis 18 V
Gehäuse	TO 39
Betriebstemperatur	–20 bis 70 °C
Lagertemperatur	–20 bis 70 °C

¹ Andere Filter auf Anfrage. ² Frequenz: 10 Hz, Umgebungstemperatur: 25 °C.

³ Strahlertemperatur: 500 K, Filtertransmission: 100 %.

