

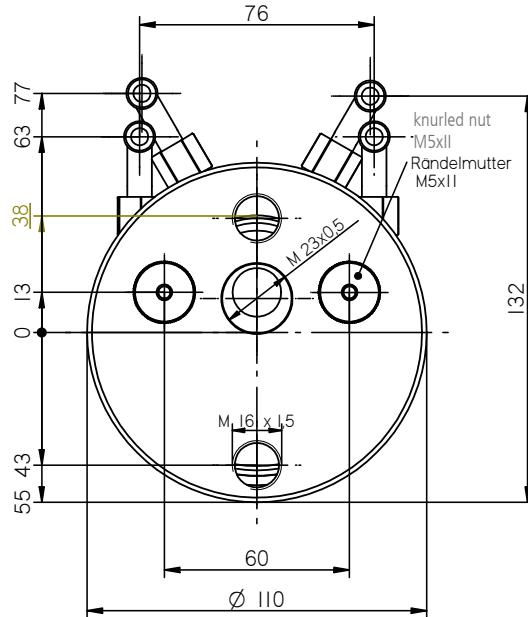


PYROSPOT Zubehör Accessories
Kühlgehäuse
Cooling jacket



Schlauchanschluss 6 mm Luft (% im Gehäuse)
Hose connector 6 mm air (% in the housing)

Schlauchanschluss 8 mm Wasser (% im Gehäuse)
Hose connector 8 mm water (% in the housing)

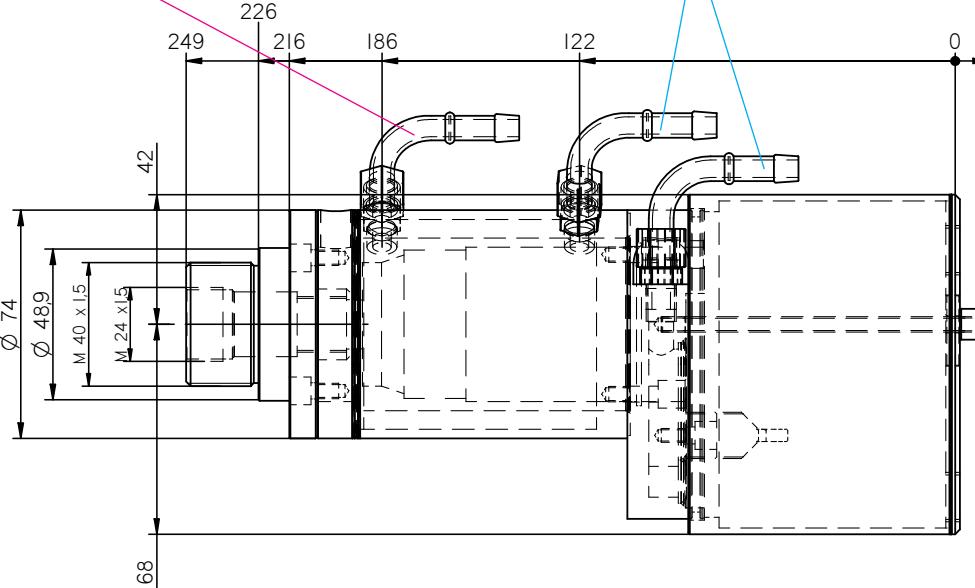

Material: Edelstahl
Blasluft öl-, staub- und wasserfrei
Luftdruck: < 0,5 bar
Luftdurchsatz: 1,5 m³/h
Außentemperatur: max. 200 °C
Wasserdruck: max. 10 bar
Wassermenge (25 °C): 4 l/min
Gesamtgewicht: ca. 3,3 kg

gratfrei burr
alle nicht bemaßten Fasen 0,5x45°
all non-dimensioned chamfers 0,5x45°



Beschreibung:
Kühlgehäuse inkl. Luftspülung, ohne Montagewinkel
Bestellnummer:
3310A23056
Kompatible Geräte/Serien:
PYROSPOT Serie 56

Description:
Cooling jacket incl. air purge unit, without mounting angle
Order number:
3310A23056
Compatible devices/series:
PYROSPOT series 56